




Capacidade Máxima: 160 t

Altura Máxima: 84 m

Raio Máximo: 65 m

Especificações Técnicas	
Capacidade do Guindaste	160 t 3 m
Lança	62 m
Jib	22 m
Distância de abertura entre estabilizadores	
Longitudinal	7984 mm
Latitudinal	7500 mm
Dimensões Gerais	
Comprimento	15020 mm
Largura	3000 mm
Altura	4000 mm
Peso	
Peso no estado de condução	60000 kg
Peso bruto com os contra peso	60000 kg

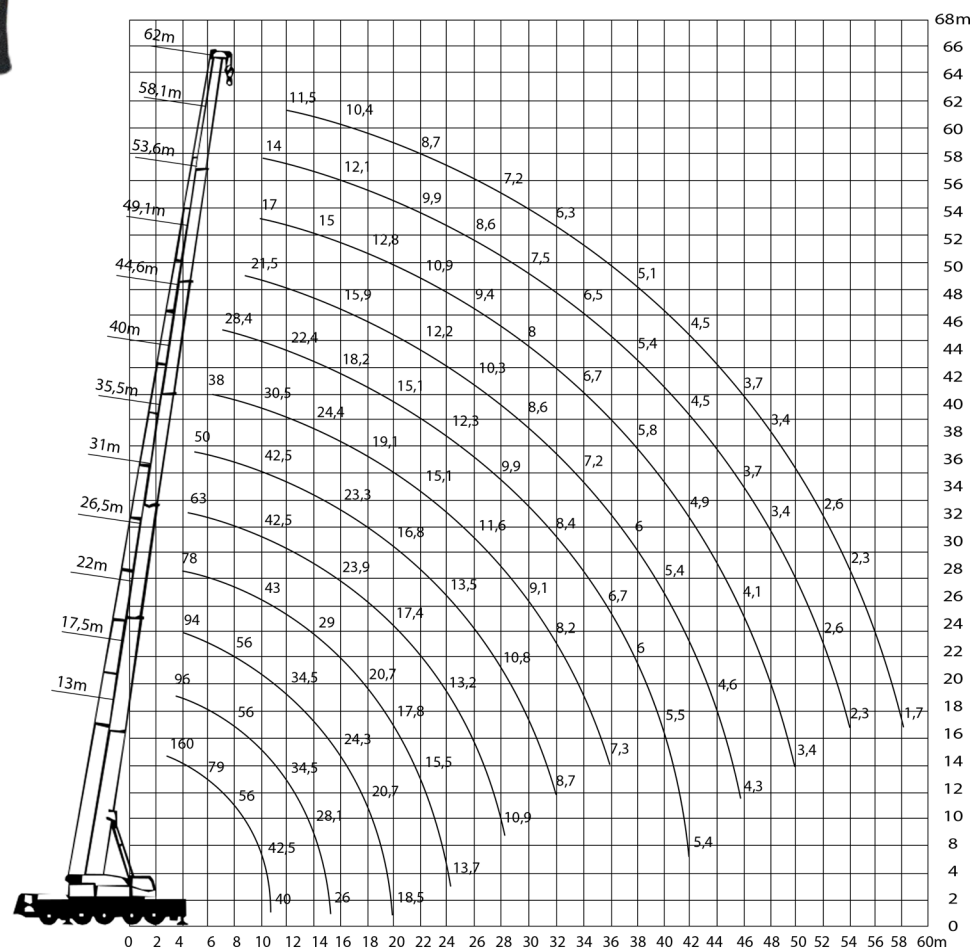

m	Jib Lengths (m)											m		
	13m	17,5m	22m	26,5	31m	35,5m	40m	44,6m	49,1m	53,6m	58,1m		62m	
3	160	115											3	
3.5	115	107											3.5	
4	104	99	96	94	78								4	
4.5	95	91	89	85	76	63							4.5	
5	89	85	84	80	74	62	50						5	
6	79	74	74	72	69	60	49	38					6	
7	65	64	65	64	63	58	47.5	36	28.4				7	
8	56	56	56	56	55	46	34.5	27.3					8	
9	48	48	49	49.5	49	48.5	44	32.5	26.1	21.5			9	
10	42.5	42.5	43	43.5	43	42.5	42.5	30.5	24.9	20.8	17		10	
10.5	40	40	40.5	41	40.5	40	40.5	29.8	24.2	20.4	16.8	14	10.5	
11			38.5	38.5	38	39	38.5	28.9	23.6	19.9	16.5	13.9	11	
12			34.5	34.5	34	35	34.5	27.2	22.4	19.1	16	13.6	12	
14			28.1	28.2	29	28.7	28.1	24.4	20.1	17.5	15	12.8	14	
15			26	25.8	26.5	26.2	25.6	23.1	19.2	16.7	14.4	12.5	10.7	15
16				24.3	24.3	23.9	23.3	21.8	18.3	15.9	13.9	12.1	10.4	16
18				20.7	20.7	20.3	19.7	19.1	16.6	14.6	12.8	11.3	9.8	18
19.5				18.5	18.5	18.1	17.5	17.3	15.4	13.6	12.1	10.7	9.4	19.5
20					17.8	17.4	16.8	16.7	15.1	13.3	11.8	10.6	9.2	20
22					15.5	15.1	14.6	15.1	13.8	12.2	10.9	9.9	8.7	22
24					13.7	13.2	13.5	13.2	12.3	11.3	10.1	9.2	8.2	24
26						11.7	12.2	11.6	11.1	10.3	9.4	8.6	7.7	26
28						10.8	10.8	10.3	9.9	9.3	8.7	8	7.2	28
30							9.7	9.1	8.6	8	7.5	6.7	6	30
32								8.2	7.8	7.3	6.9	6.3	5.8	32
34								7.8	7.5	7.2	6.7	6.5	6	34
36									7.3	6.7	6.3	6.1	5.4	36
38										6	5.8	5.4	5.1	38
40											5.5	5.4	4.9	40
42												5.4	4.5	42
44													4.4	44
46														46
48														48
50														50
52														52
54														54
56														56
58														58

m	Jib Lengths (m)											m		
	13m	17,5m	22m	26,5	31m	35,5m	40m	44,6m	49,1m	53,6m	58,1m		62m	
4.5	7.7													4.5
5	7.7													5
6	7.6													6
7	7.6													7
8	7.6													8
9	7.5													9
10	7.4													10
11	7.3													11
12	7.1													12
14	6.6													14
16	6	4.9												16
18	5.6	4.6												18
20	5.1	4.3	5.3	4.3										20
22	4.6	3.9	5	4.1	5	4.1	4.8	4	4.5					22
24	4.2	3.7	3.2	4.8	3.9	4.8	3.9	4.7	3.8	4.4	3.7	4	3.4	24
26	3.8	3.4	3	4.6	3.7	4.6	3.8	4.5	3.7	4.3	3.6	3.9	3.3	26
28	3.5	3.2	2.9	4.4	3.6	3	4.4	3.6	3	4.3	3.6	4.2	3.5	28
30	3.2	3	2.7	4.2	3.4	2.9	4.2	3.5	2.9	4.2	3.4	2.9	4	30
32	2.9	2.8	2.6	4	3.3	2.8	4	3.3	2.8	4	3.3	2.8	3.9	32
34	2.7	2.7	2.5	3.8	3.1	2.7	3.9	3.2	2.7	3.9	3.2	2.7	3.5	34
36	2.5	2.6	2.5	3.6	3	2.6	3.7	3.1	2.7	3.7	3.1	2.7	3.4	36
38	2.4	2.5		3.4	2.9	2.6	3.6	3	2.6	3.6	3	2.6	3.5	38
40				3.2	2.8	2.5	3.4	2.9	2.6	3.5	2.9	2.6	3.4	40
42				3.1	2.7	2.5	3.2	2.8	2.5	3.3	2.8	2.5	3.3	42
44				2.9	2.6	2.5	3.1	2.7	2.5	3.2	2.7	2.5	2.9	44
46				2.8	2.6	2.4	3	2.6	2.4	3.1	2.7	2.4	2.7	46
48				2.7	2.5	2.4	2.9	2.6	2.4	3	2.6	2.4	2.5	48
50				2.6	2.4		2.7	2.5	2.4	2.9	2.5	2.4	2.2	50
52				2.5	2.4		2.6	2.4	2.4	2.7	2.5	2.4	2	52
54				2.4	2.3		2.5	2.4	2.4	2.5	2.4	2.4	1.9	54
56				2.3			2.4	2.3	2.2	2.4	2.1	2.3	1.7	56
58							2.3	2.3	1.9	2.3	1.5	1.7	1.9	58
60							2.1	2.3	1.7	2	1.5	2	1.2	60
63									1.4	1.7	1.3	1.6	1	63
64										1.2	1	1.4	1	64
66											1.1	1	1.1	66
68												1.1	1	68