XCA 250 BR II

Capacidade Máxima: 250 t
Altura Máxima: 109 m
Raio Máximo: 78 m

Especificações Técnicas	
Capacidade do Guindastes	250t a 3 m
Lança	73 m
Jib	36 m
Distância de abertura entre estabilizadores	
Longitudinal	9190 mm
Latitudinal	8300 mm
Dimensões Gerais	
Comprimento	15452 mm
Largura	3000 mm
Altura	4000 mm
Peso	
Peso no estado de condução	72000 kg
Peso bruto com os contra peso	164500 kg

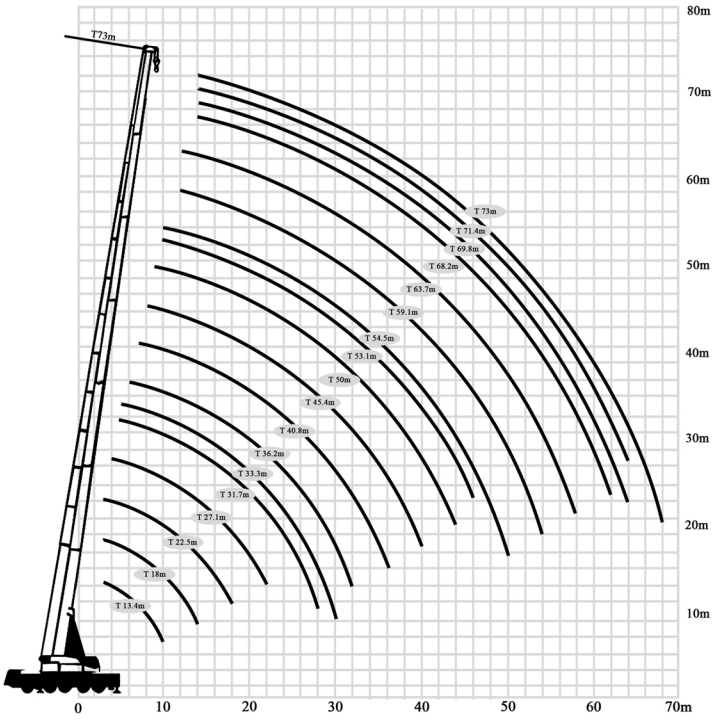

59,1 - 73 | 12m | 0° | 80t | 9,19m X 8,3m | 360°

	XCA250					
	59,1	59,1	63,7	63,7	68,2	73
14	12,3	14,2	10,5	11,5		
16	11,8	14	10,5	11,5	9,2	7,3
18	10,9	13,8	10,4	11,1	9,2	7,3
20	10,4	13,4	9,9	10,6	9,2	7,3
22	9,9	12,7	9,6	9,9	9,2	7,3
24	9,4	11,9	9,2	9	9,1	7,3
26	9	11,1	8,7	8,6	9	7,3
28	8,4	10,4	8,3	8,2	8,7	7,3
30	7,9	9,9	7,7	7,8	8	7,1
32	7,4	9,3	7,1	7,4	7,6	6,8
34	7	8,8	6,6	7	7,2	6,6
36	6,6	8,3	6,2	6,6	6,9	6,1
38	6,2	7,9	5,7	6,3	6,5	5,7
40	5,8	7,4	5,4	6	9,1	5,3
42	5,5	7	5	5,7	5,7	4,9
44	5,2	6,6	4,7	5,4	5,3	4,6
46	4,9	6,3	4,4	5,1	5	4,4
48	4,6	5,9	4,2	4,9	4,9	4,2
50	4,4	5,6	3,9	4,6	4,6	3,9
52	4,2	5,2	3,7	4,3	4,5	3,7
54	3,9	4,9	3,4	4,1	4,3	3,5
56	3,8	4,7	3,3	3,7	4,1	3,4
58	3,6	4,5	3,1	3,3	3,7	3,2
60	3,4	4,3	2,9	2,8	3,5	3
62	3,2	4,1	2,8	2,5	3,4	2,9
64	3,1	3,7	2,6	2,1	3,2	2,8
66	2,9	3,3	2,4	1,8	3,1	2,6
68			2,3	1,5	2,9	2,5
70			2,2		2,8	2,4
72					2,4	2,3
74						2
	12,5t	12,5t	12,5t	12,5t	12,5t	12,5t
	1	1	1	1	1	1
	112222	222211	122222	222221	222222	333333
	9	9	9	9	9	9

59,1 - 68,2 | 36m | 0° | 80t | 9,19m X 8,3m | 360°

	XCA250				
	59,1+8	59,1+8	63,7+8	63,7+8	68,2+8
22	2,8	3,1			2,3
24	2,7	3,1	2,6	2,8	2,3
26	2,7	3	2,5	2,7	2,3
28	2,7	2,9	2,5	2,7	2,3
30	2,6	2,9	2,5	2,6	2,3
32	2,6	2,8	2,4	2,6	2,3
34	2,5	2,8	2,4	2,5	2,2
36	2,5	2,7	2,4	2,5	2,2
38	2,4	2,6	2,3	2,5	2,2
40	2,4	2,6	2,3	2,4	2,1
42	2,3	2,5	2,2	2,4	2,1
44	2,3	2,5	2,2	2,3	2,1
46	2,3	2,4	2,2	2,3	2
48	2,2	2,4	2,1	2,2	2
50	2,2	2,3	2,1	2,2	2
52	2,1	2,3	2,1	2,2	1,9
54	2	2,3	2	2,1	1,8
56	1,9	2,2	1,9	2,1	1,6
58	1,8	2,2	1,9	2,1	1,5
60	1,8	2,1	1,6	2	
62	1,7	2	1,3	1,6	
64	1,6	1,8		1,4	
66	1,4	1,8		1,2	
68	1,3	1,8			
70	1,2	1,7			
72		1,4			
74		1,3			
	12,5t	12,5t	12,5t	12,5t	12,5t
	1	1	1	1	1
	112222	222211	122222	222221	222222
	9	9	9	9	9

13,4 - 73 | 9,19 x 8,3 | 360° | 80t

	XCA 250													
RAIO	13,4m	18m	22,5m	27,1m	31,7m	36,2m	40,8m	45,4m	50m	54,50m	59,10m	63,70m	68,20m	73m
2,5														
3	250	150	150											
3,5	150	145	140											
4	140	140	135	121										
4,5	135	130	127	121										
5	122	123	120	117,9	101									
6	106	108	107	104,4	100,5	80								
7	95	95	96	93,9	90	80	75,6							
8	85	85	86	85,5	81,7	79,9	69,1	59,5						
9	77	77	78	78,2	74,8	13,3	63,3	56,2	48,5					
10	65	70	70,6	71	68,9	67,4	58,4	52	45	36				
12		59,3	58,6	59,1	59,5	58,1	50,9	45,6	39	33,9	27,8	22,1		
14		48,7	47	48,8	49,4	48	47	40,4	34,6	30,4	27,3	21,2	19	
16			42,3	41,3	41,8	40,6	41,1	36,3	31	27,2	24,5	20,8	17,8	14,8
18			36,3	35,4	36,1	34,9	35,4	32,8	27,9	24,6	22,2	19,4	16,8	14
20				31,9	31,5	30,4	30,9	29,9	25,5	22,3	20,2	18	16,1	13,4
22				27,8	27,7	27,3	27,3	26,4	23,5	20,5	18,7	16,5	14,9	13,4
24					25,2	24,2	24,3	23,4	21,7	18,9	17,4	15,3	13,7	12,1
26					22,3	21,2	21,6	20,8	20,1	17,5	16,1	14,3	12,7	11,3
28					19,7	18,8	19,2	18,3	18,2	16,3	15	13,3	11,8	10,7
30						16,7	17	16,2	16,1	15,2	14	12,5	11	10
32							15,2	14,6	14,3	14,3	13,2	11,7	10,4	9,4
34							14,3	13,2	13,3	12,9	12,4	11	9,9	8,8
36							12,8	12,1	12,3	11,6	11,8	10,5	9,3	8,4
38								11,2	11,6	11	10,9	9,9	8,9	7,9
40								10,1	10,8	10	10,2	9,4	8,5	7,5
42									9,8	9	9,3	9	8	7,1
44									8,9	8,5	8,6	8,4	7,6	6,8
46										8,2	8,4	7,7	7,3	6,5
48										7,8	8	7,4	7	6,2
50										7,1	7,3	7	6,5	5,9
52											6,7	6,4	5,8	5,7
54											6,3	5,8	5,3	5,3
56												5,3	4,7	4,8
58												4,8	4,3	4,3
60													4	3,9
62													3,8	3,4
64														3,2