




Capacidade Máxima: 30 t
 Altura Máxima: 46,8 m
 Raio Máximo: 30 m

Especificações Técnicas	
Capacidade do Guindaste	30 t a 3 m
Lança	38,5 m
Jib	8,3 m
Distância de abertura entre estabilizadores	
Longitudinal	5850 mm
Latitudinal	5850 mm
Dimensões Gerais	
Comprimento	12070 mm
Largura	2500 mm
Altura	3300 mm
Peso	
Peso no estado de condução	32400 kg
Peso bruto com os contra peso	32400 kg

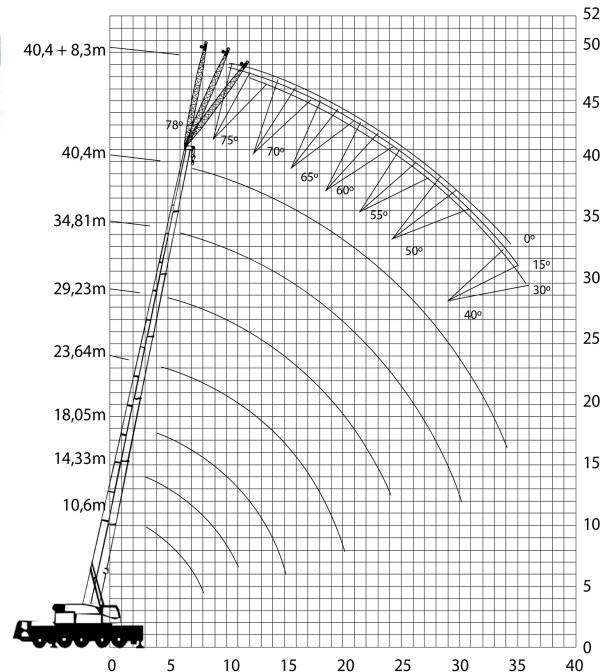

∠	0°			15°			30°		
	Cap	Raio	Altura	Cap	Raio	Altura	Cap	Raio	Altura
	t	m	m	t	m	m	t	m	m
78	2,80	11,30	47,70	2,50	13,10	47,10	1,90	14,60	46,00
75	2,80	13,80	46,90	2,40	15,50	46,10	1,75	17,00	45,00
72	2,75	16,20	45,90	2,20	17,90	45,10	1,70	19,30	43,90
70	2,65	17,80	45,20	2,10	19,40	44,30	1,60	20,80	43,00
65	2,15	21,60	43,20	1,80	23,20	42,20	1,50	24,40	40,80
60	1,80	25,20	40,90	1,60	26,70	39,70	1,40	27,90	38,20
55	1,20	28,70	38,20	1,14	30,10	37,00	1,05	31,10	35,40
50	0,80	31,90	35,30	0,75	33,20	33,90	0,70	34,10	32,30
40	0,28	37,60	28,70	0,26	38,60	27,20	0,25	39,20	25,40

∠	10,60	14,33	18,05	23,64	29,23	34,81	40,40	∠
2	40,00							2
2,5	35,00							2,5
3	30,00	25,00						3
3,5	28,00	25,00						3,5
4	25,30	25,00	20,00					4
4,5	23,00	24,20	18,60	15,60				4,5
5	20,50	22,30	17,30	14,70				5
5,5	18,00	20,70	15,90	13,80	11,70			5,5
6	16,50	18,70	14,80	12,80	11,10			6
6,5	14,00	16,80	13,90	12,10	10,50			6,5
7	13,50	14,70	13,00	11,30	9,90	8,40		7
8	11,00	11,70	11,30	9,90	9,00	7,80	6,35	8
9		9,50	9,40	8,90	8,20	7,20	6,15	9
10		7,80	7,70	8,10	7,40	6,60	5,74	10
11		6,50	6,40	7,10	6,78	6,05	5,33	11
12			5,40	6,00	6,20	5,60	4,95	12
13			4,50	5,20	5,55	5,20	4,70	13
14			3,80	4,50	4,85	4,80	4,35	14
15				3,90	4,30	4,45	4,20	15
16				3,30	3,70	3,85	3,85	16
18				2,50	2,90	3,10	3,23	18
20					2,20	2,45	2,60	20
22					1,70	1,90	2,10	22
24					1,20	1,50	1,70	24
26						1,10	1,30	26
28						0,80	1,00	28
30							0,73	30
32							0,52	32