




Capacidade Máxima: 70 t
 Altura Máxima: 57 m
 Raio Máximo: 30 m

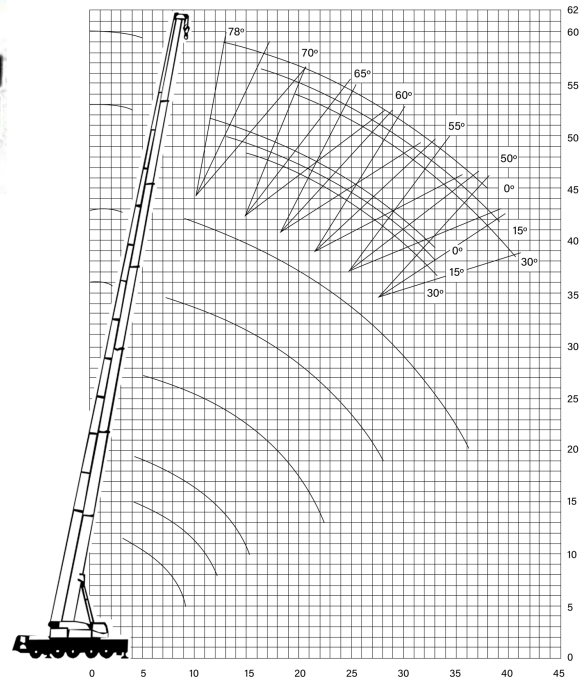

| Especificações Técnicas | |
|---|--------------|
| Capacidade do Guindaste | 70 t a 2,8 m |
| Lança | 42 m |
| Jib | 15 m |
| Distância de abertura entre estabilizadores | |
| Longitudinal | 5750 mm |
| Latitudinal | 6900 mm |
| Dimensões Gerais | |
| Comprimento | 13500 mm |
| Largura | 2800 mm |
| Altura | 3540 mm |
| Peso | |
| Peso no estado de condução | 45000 kg |
| Peso bruto com os contra peso | 45000 kg |

| Comprimento da lança principal 42,0 m | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ângulo Lança (°) | Ângulo Offset do Jib | | | | | |
| | 0° | | 15° | | 30° | |
| | Jib 8,5m | Jib 15m | Jib 8,5m | Jib 15m | Jib 8,5m | Jib 15m |
| | Capacidade (kg) | Capacidade (kg) | Capacidade (kg) | Capacidade (kg) | Capacidade (kg) | Capacidade (kg) |
| 78 | 4000 | 2500 | 2700 | 1400 | 2400 | 1100 |
| 75 | 3600 | 2100 | 2500 | 1200 | 2300 | 1040 |
| 72 | 3200 | 1800 | 2300 | 1150 | 2200 | 990 |
| 70 | 2900 | 1700 | 2200 | 1100 | 2100 | 950 |
| 65 | 2400 | 1400 | 2000 | 950 | 1900 | 880 |
| 60 | 1850 | 1200 | 1800 | 880 | 1700 | 830 |
| 55 | 1250 | 900 | 1200 | 800 | 1100 | 780 |
| 50 | 850 | 610 | 800 | 550 | 700 | 500 |

Cargas calculadas com moitão da Jib de 100kg

| Raio de trabalho (m) | Comprimento da Lança | | | | | |
|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 11,2m | 15,05m | 18,9m | 26,6m | 34,3m | 42m |
| | Capacidade (Kg) | Capacidade (Kg) | Capacidade (Kg) | Capacidade (Kg) | Capacidade (Kg) | Capacidade (Kg) |
| 3 | 70000 | | | | | |
| 3,5 | 63500 | | | | | |
| 4 | 54500 | 46500 | 36500 | | | |
| 5 | 47000 | 40500 | 35500 | 22500 | | |
| 6 | 28500 | 33500 | 33500 | 22500 | | |
| 7 | 29500 | 26500 | 25500 | 21500 | 17000 | |
| 8 | 22500 | 21500 | 21300 | 19500 | 16000 | |
| 9 | 17500 | 17500 | 17000 | 17000 | 15000 | 9200 |
| 10 | | 14000 | 13800 | 15200 | 13500 | 8900 |
| 12 | | 9800 | 9500 | 10600 | 11600 | 8100 |
| 14 | | | 6600 | 8000 | 9300 | 7400 |
| 15 | | | 5600 | 7000 | 8000 | 7100 |
| 16 | | | 5000 | 6000 | 7000 | 6500 |
| 18 | | | | 4800 | 5500 | 5500 |
| 20 | | | | 3800 | 4200 | 4800 |
| 22 | | | | 2850 | 3200 | 3800 |
| 24 | | | | | 2500 | 3000 |
| 26 | | | | | 1900 | 2300 |
| 28 | | | | | 1500 | 1900 |
| 29 | | | | | 1100 | 1600 |
| 30 | | | | | 850 | 1400 |
| 32 | | | | | | 1100 |
| 34 | | | | | | 850 |
| 36 | | | | | | 600 |