



# ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA



## PAVI-GREEN

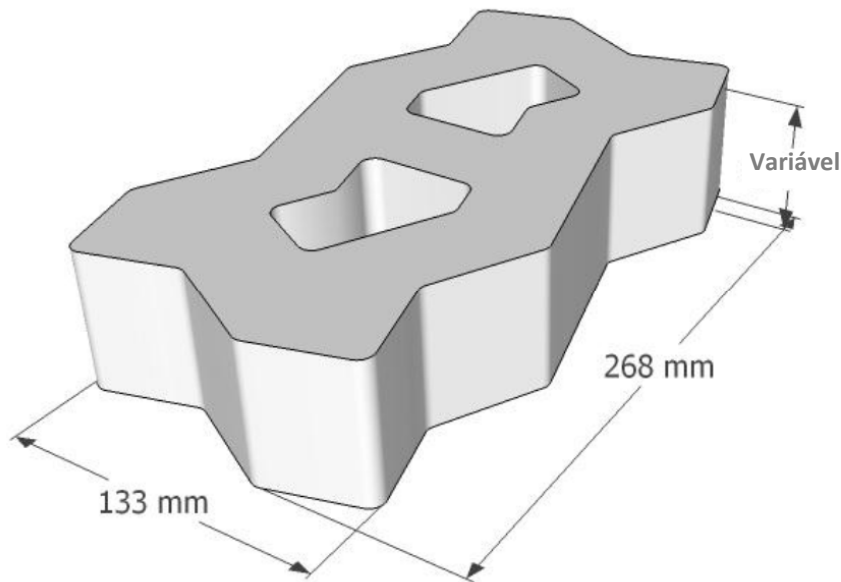

### TONALIDADE



CORES MERAMENTE ILUSTRATIVAS



ESPESSURAS	60mm	80mm
TRÂNSITO DE PEDESTRES, VEÍCULOS PNEUMÁTICOS LEVES	X	
TRÁFEGO VEÍCULOS PNEUMÁTICOS MÉDIOS		X
PESO POR PALLET	1320 kg	1200 kg
M <sup>2</sup> ESTIMADO POR PALLET	11,00m <sup>2</sup>	8,00 m <sup>2</sup>
PEÇAS POR M <sup>2</sup>	28 PÇ	

- **Durabilidade** — Tempo indeterminado
- **Garantia UniStein** — 10 anos
- **Acondicionamento para transporte e estocagem:**  
Pallets – 100 cm x 120 cm; com stretch-film
- **Composição** — Cimento CPV ARI, Areia quartzosa lavada, Pedrisco de rocha britada, aditivo plastificante.
- **Resistência Característica à compressão conforme ABNT NBR 9781:2013:**  
Tráfego de pedestres veículos leves e veículos comerciais de linha  $\geq 35$  MPa
- **Taxa de permeabilidade** – Até 80%, dependendo da intensidade da precipitação pluvial ou encharcamento do local por outros meios e da declividade do pavimento.

### Fábrica e Departamento Comercial:

Rod. Dr. Octavio Costa, 800  
Distrito Industrial Dr. Lund  
Pedro Leopoldo - MG -  
CEP: 33600-000

Telefone: +55 (31) 3665-5500



Site:  
[www.unistein.com.br](http://www.unistein.com.br)