
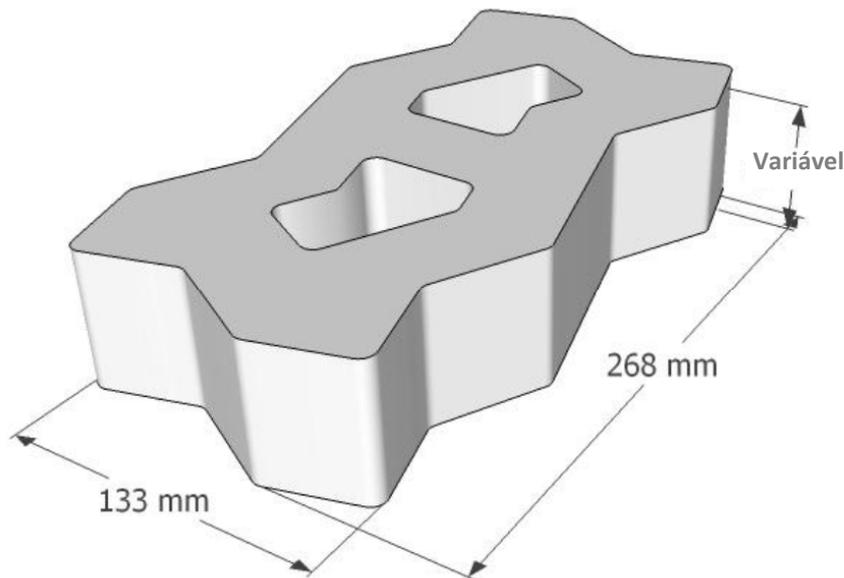


PAVI-GREEN



TONALIDADE

NATURAL DE CONCRETO	
OCRE	
VERMELHO	
SALMÃO	
GRAFITE	
BRANCO	

CORES MERAMENTE ILUSTRATIVAS

ESPESSURAS	60mm	80mm
TRÂNSITO DE PEDESTRES, VEÍCULOS PNEUMÁTICOS LEVES	X	
TRÁFEGO VEÍCULOS PNEUMÁTICOS MÉDIOS		X
PESO POR PALLET	1320 kg	1200 kg
M ² ESTIMADO POR PALLET	11,00m ²	8,00 m ²
PEÇAS POR M ²	28 PÇ	

- **Durabilidade** — Tempo indeterminado
- **Garantia UniStein** — 10 anos
- **Acondicionamento para transporte e estocagem:**
Pallets – 100 cm x 120 cm; com stretch-film
- **Composição** — Cimento CPV ARI, Areia quartzosa lavada, Pedrisco de rocha britada, aditivo plastificante.
- **Resistência Mecânica Característica e Coeficiente de permeabilidade conforme ABNT NBR 16416:2015**
Obs.: Produto 100% permeável conforme prescrição da norma.



Fábrica e Departamento Comercial:

Rod. Dr. Octavio Costa, 800
Distrito Industrial Dr. Lund
Pedro Leopoldo - MG -
CEP: 33600-000

Telefone: +55 (31) 3665-5500

Site:
www.unistein.com.br