


ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA



PAVI-S

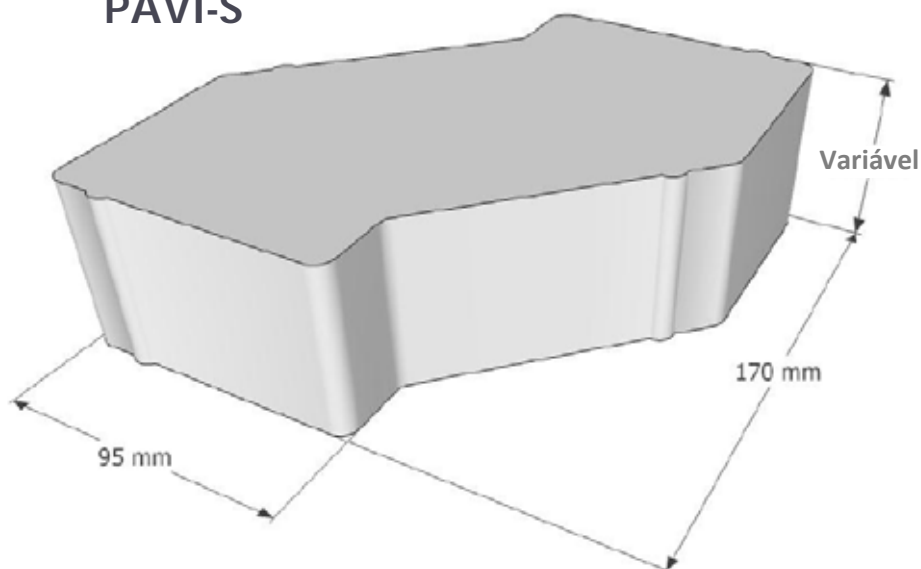

TONALIDADE



CORES MERAMENTE ILUSTRATIVAS



ESPESSURAS	60mm	80mm	100mm
TRÂNSITO DE PEDESTRES, VEÍCULOS LEVES, E EVENTUAL VEÍCULOS MÉDIOS	X		
ESTOCAGEM DE PRODUTOS, TRÂNSITO DE VEÍCULOS MÉDIOS, PESADOS E EMPILHADEIRAS		X	
TRÂNSITO INTENSO DE VEÍCULOS PESADOS, LOCAIS COM SOLICITAÇÕES DE EFEITO ABRASIVO ACENTUADO			X
PESO POR PALLET	1330kg	1275kg	1278kg
M² ESTIMADO POR PALLET	10,00m²	7,50m²	6,00m²
PEÇAS POR M²	48 PÇ		

- **Durabilidade** — Tempo indeterminado
- **Garantia UniStein** — 10 anos
- **Acondicionamento para transporte e estocagem:**
Pallets – 100 cm x 120 cm; com stretch-film
- **Composição** — Cimento CPV ARI, Areia quartzosa lavada, Pedrisco de rocha britada, aditivo plastificante.
- **Resistência Característica à compressão conforme ABNT NBR 9781:2013:**
Tráfego de pedestres veículos leves e veículos comerciais de linha ≥ 35 MPa
Tráfego de veículos especiais e solicitações capazes de produzir efeitos de abrasão acentuados ≥ 50 MPa

OBS.: Disponível também na linha PERMEÁVEL (DRENANTE)

Fábrica e Departamento Comercial:

Rod. Dr. Octavio Costa, 800
Distrito Industrial Dr. Lund
Pedro Leopoldo - MG -
CEP: 33600-000

Telefone: +55 (31) 3665-5500



Site:
[www. uni stei n. com. br](http://www.uni stei n. com. br)