








PLACA DRENANTE POROSO

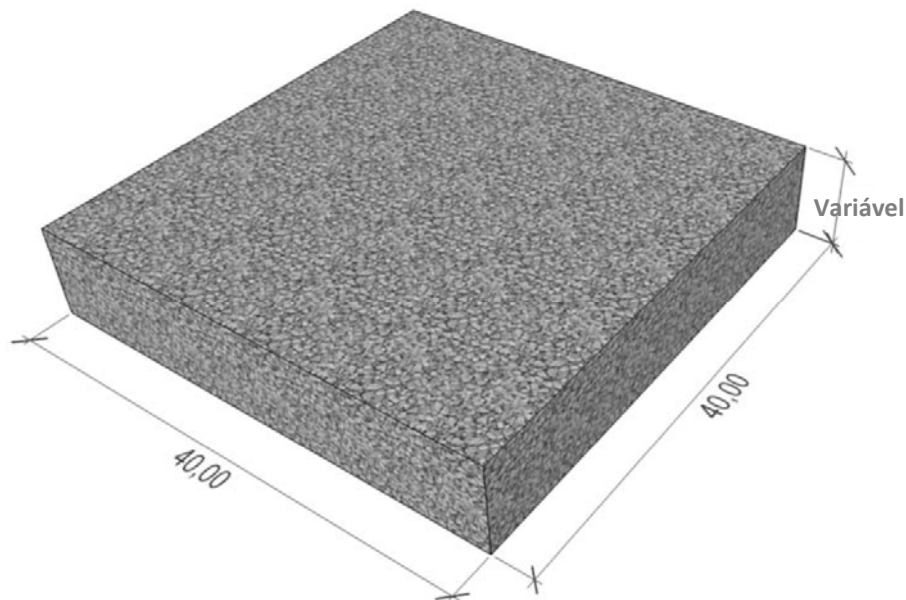

TONALIDADE

NATURAL DE CONCRETO	
OCRE	
VERMELHO	
SALMÃO	
GRAFITE	
BRANCO	

ESPESSURA	60MM	80mm
TRÂNSITO DE PEDESTRES	X	
TRÂNSITO DE PEDESTRES, E VENTUAL VEÍCULOS PNEUMÁTICOS LEVES		X
PESO POR PALLET	1262 Kg	1190 Kg
M ² ESTIMADO POR PALLET	10,88 m ²	7,68 m ²
PEÇAS POR M ²	6,25 PÇ	6,25 PÇ
PEÇAS POR PALLET	68 PÇ	48 PÇ
PESO POR UNIDADE	18,56 Kg	24,8 kg

- **Durabilidade** — Tempo indeterminado
- **Garantia UniStein** — 5 anos
- **Acondicionamento para transporte e estocagem:**
Pallets – 100 cm x 120 cm; com stretch-film

- **Resistência Mecânica Característica e Coeficiente de permeabilidade conforme ABNT NBR 16416:2015**

Obs.: Produto 100% permeável conforme prescrição da norma.

Composição — Cimento CPV ARI, Pedrisco de rocha britada, aditivo plastificante.



Fábrica e Departamento Comercial:

Rod. Dr. Octavio Costa, 800
Distrito Industrial Dr. Lund
Pedro Leopoldo - MG -
CEP: 33600-000

Telefone: +55 (31) 3665-5500

Site:
www.unistein.com.br