



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA



SEXTAVADO

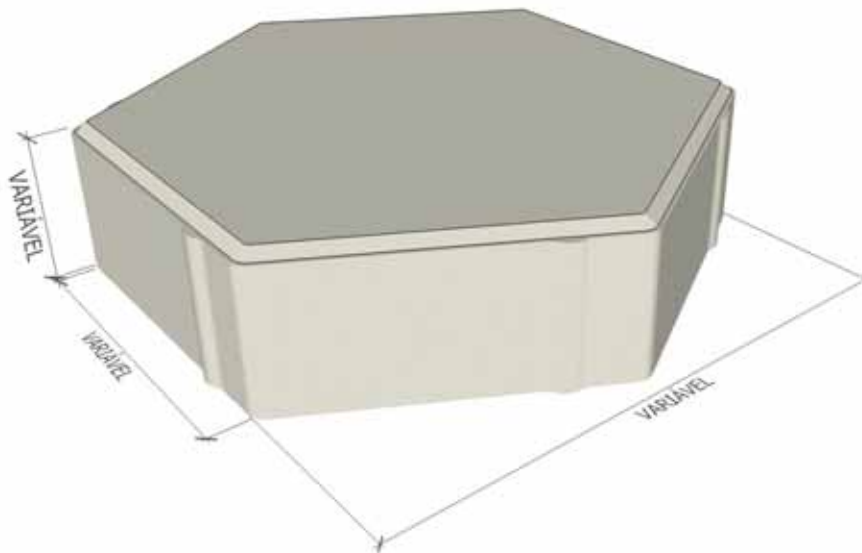

TONALIDADE



CORES MERAMENTE ILUSTRATIVAS



TAMANHO	200x200	250x250	300x300
ESPESSURAS	60mm	80mm	80mm
TRÂNSITO DE PEDESTRES, VEÍCULOS LEVES, E EVENTUAL VEÍCULOS MÉDIOS	X		
ESTOCAGEM DE PRODUTOS, TRÂNSITO DE VEÍCULOS MÉDIOS E EVENTUAL PESADOS		X	X
PESO POR PALLET	1183kg	1245kg	1245kg
M² ESTIMADO POR PALLET	9,10m²	6,92m²	6,61m²
PEÇAS POR M²	29PÇ	18,5PÇ	12,7PÇ

- **Durabilidade** — Tempo indeterminado
- **Garantia UniStein** — 10 anos
- **Acondicionamento para transporte e estocagem:**
Pallets – 100 cm x 120 cm; com stretch-film
- **Composição** — Cimento CPV ARI, Areia quartzosa lavada, Pedrisco de rocha britada, aditivo plastificante.
- **Resistência Característica à compressão conforme ABNT NBR 9781:2013:**
Tráfego de pedestres veículos leves e veículos comerciais de linha ≥ 35 MPa
Tráfego de veículos especiais e solicitações capazes de produzir efeitos de abrasão acentuados ≥ 50 MPa

OBS.: Disponível também na linha **PERMEÁVEL (DRENANTE)**

Fábrica e Departamento Comercial:

Rod. Dr. Octavio Costa, 800
Distrito Industrial Dr. Lund
Pedro Leopoldo - MG -
CEP: 33600-000

Telefone: +55 (31) 3665-5500



Site:
www.unistein.com.br