








PISO TÁTIL DIRECIONAL

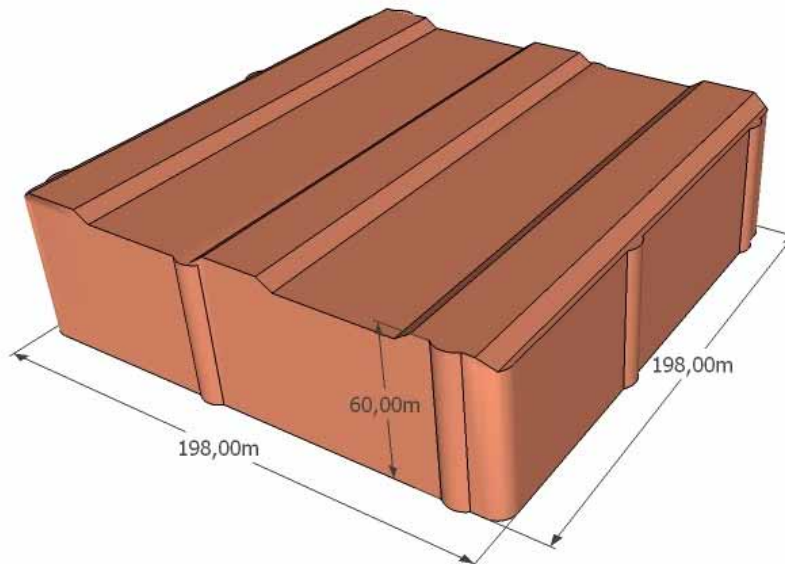

TONALIDADE

NATURAL DE CONCRETO	
OCRE	
VERMELHO	
SALMÃO	
GRAFITE	
BRANCO	

CORES MERAMENTE ILUSTRATIVAS



ESPESSURA	60mm
TRÂNSITO DE PEDESTRES, VEÍCULOS PNEUMÁTICOS LEVES E EVENTUAL MÉDIOS	X
PESO POR PALLET	1171 kg
M² ESTIMADO POR PALLET	9,60m²
PEÇAS POR M²	25 PÇ

- **Durabilidade** — Tempo indeterminado
- **Garantia UniStein** — 10 anos
- **Acondicionamento para transporte e estocagem:**
Pallets – 100 cm x 120 cm; com stretch-film
- **Resistência Característica à compressão conforme ABNT NBR 9781:2013:**
Tráfego de pedestres veículos leves e veículos comerciais de linha ≥ 35 MPa
- **Composição** — Cimento CPV ARI, Areia quartzosa lavada, aditivo plastificante.

Fábrica e Departamento Comercial:

Rod. Dr. Octavio Costa, 800
Distrito Industrial Dr. Lund
Pedro Leopoldo - MG -
CEP: 33600-000

Telefone: +55 (31) 3665-5500



Site:
www.unistein.com.br