



UNI-BRICK DRENANTE

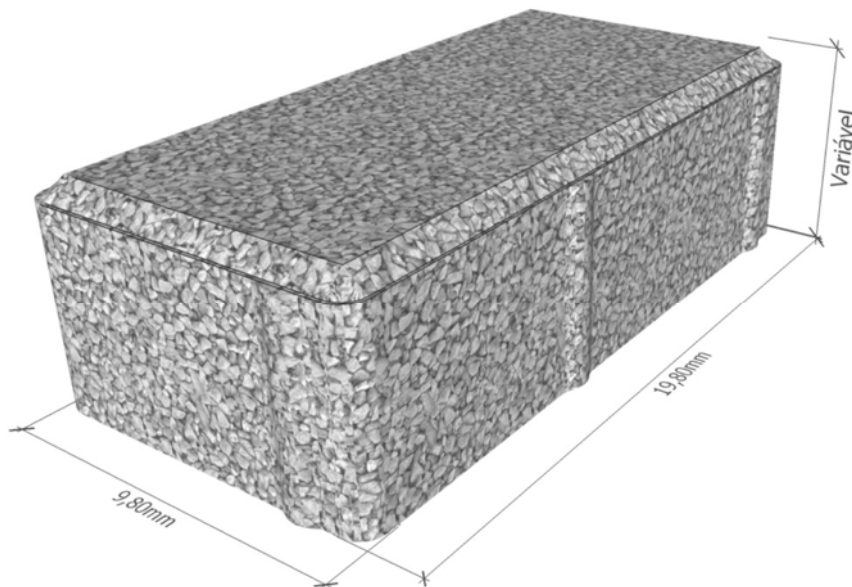

TONALIDADE



CORES MERAMENTE ILUSTRATIVAS

ESPESSURAS	45mm	60mm	80mm	100mm
TRÂNSITO DE PEDESTRES	X			
TRÂNSITO DE VEÍCULOS PNEUMÁTICOS LEVES		X		
TRÂNSITO DE VEÍCULOS PNEUMÁTICOS MÉDIOS			X	
TRÂNSITO DE VEÍCULOS PNEUMÁTICOS PESADOS (CONSULTAR DEPARTAMENTO TÉCNICO)				X
PESO POR PALLET		1250 kg	1280 kg	1200 kg
M ² ESTIMADO POR PALLET		10,00m ²	8,00m ²	6,00m ²
PEÇAS POR M ²	50 PÇ			

- **Durabilidade** — Tempo indeterminado
- **Garantia UniStein** — 10 anos
- **Acondicionamento para transporte e estocagem:**
Pallets – 100 cm x 120 cm; com stretch-film
- **Resistência Mecânica Característica e Coeficiente de permeabilidade conforme ABNT NBR 16416:2015**
- **Composição** — Cimento CPV ARI, Pedrisco de rocha britada, aditivo plastificante.

Fábrica e Departamento Comercial:

Rod. Dr. Octavio Costa, 800
Distrito Industrial Dr. Lund
Pedro Leopoldo - MG -
CEP: 33600-000

Telefone: +55 (31) 3665-5500



Site:
www.unistein.com.br