








UNI-STEIN DRENANTE

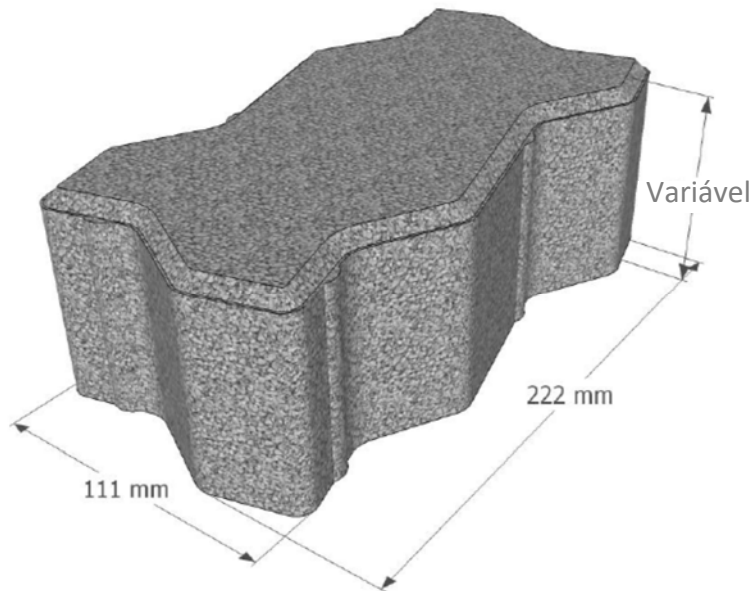

TONALIDADE

NATURAL DE CONCRETO	
OCRE	
VERMELHO	
SALMÃO	
GRAFITE	
BRANCO	

CORES MERAMENTE ILUSTRATIVAS

ESPESSURAS	60mm	80mm	100mm
TRÂNSITO DE VEÍCULOS PNEUMÁTICOS LEVES	X		
TRÂNSITO DE VEÍCULOS PNEUMÁTICOS MÉDIOS		X	
TRÂNSITO DE VEÍCULOS PNEUMÁTICOS PESADOS (CONSULTAR DEPARTAMENTO TÉCNICO)			X
PESO POR PALLET	1285 kg	1279 kg	1383 kg
M ² ESTIMADO POR PALLET	11,08m ²	8,31m ²	7,18m ²
PEÇAS POR M ²	39 PÇ		

- **Durabilidade** — Tempo indeterminado
- **Garantia UniStein** — 10 anos
- **Acondicionamento para transporte e estocagem:**
Pallets – 100 cm x 120 cm; com stretch-film
- **Resistência Mecânica Característica e Coeficiente de permeabilidade conforme ABNT NBR 16416:2015**
- **Composição** — Cimento CPV ARI, Pedrisco de rocha britada, aditivo plastificante.

Fábrica e Departamento Comercial:

Rod. Dr. Octavio Costa, 800
Distrito Industrial Dr. Lund
Pedro Leopoldo - MG -
CEP: 33600-000

Telefone: +55 (31) 3665-5500



Site:
www.unistein.com.br