




Capacidade Máxima: 200 t

Altura Máxima: 84.8 m

Raio Máximo: 74 m

Especificações Técnicas	
Capacidade do Guindaste	200 t a 2,5 m
Lança	67.8 m
Jib	17 m
Especificações Técnicas	
Longitudinal	8451 mm
Latitudinal	8200 mm
Especificações Técnicas	
Comprimento	15842 mm
Largura	2800 mm
Altura	3949 mm
Especificações Técnicas	
Peso no estado de condução	57000 kg
Peso bruto com os contra peso	125500 kg

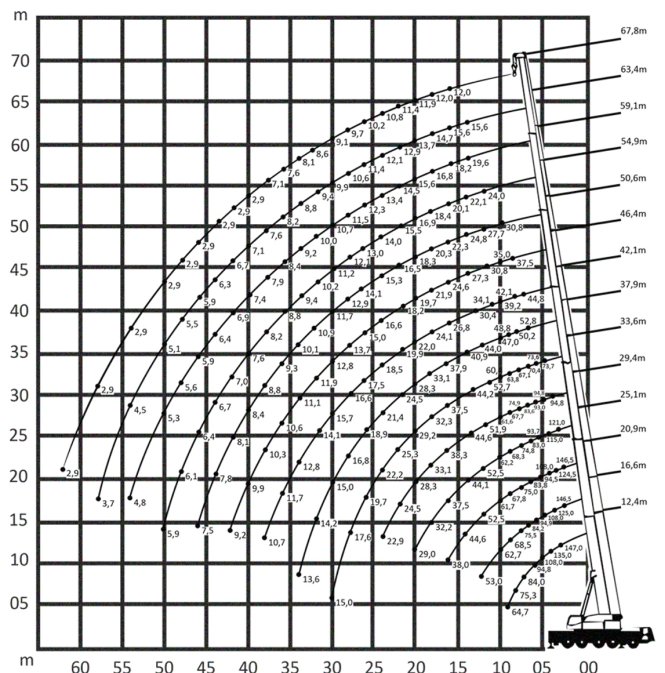

m	9,0 m			17,0 m		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°
18	7,9	t	t	5,2	t	t
20	7,9			5,2		
22	7,9	7,9		5,2		
24	7,8	7,8	7,8	5,2		
26	7,8	7,7	7,8	5,2	5,1	
28	7,7	7,5	7,6	5,2	5,1	
30	7,3	7,3	7,3	5,1	5,0	4,8
32	7,0	7,0	7,0	5,1	4,9	4,8
34	6,6	6,6	6,7	5,0	4,9	4,7
36	6,3	6,3	6,3	4,9	4,8	4,6
38	6,0	6,0	6,0	4,8	4,7	4,6
40	5,6	5,6	5,7	4,7	4,5	4,5
42	5,3	5,3	5,4	4,6	4,4	4,4
44	5,0	5,0	5,1	4,4	4,3	4,3
46	4,6	4,7	4,8	4,2	4,2	4,2
48	4,3	4,4	4,5	3,9	4,0	4,1
50	4,0	4,1	4,1	3,7	3,8	3,9
54	3,5	3,5	3,6	3,2	3,4	3,5
58	3,0	3,0	3,1	2,8	2,9	3,0
62	2,5	2,5	2,5	2,4	2,5	2,6
66	2,0	2,1		2,0	2,1	2,2
70	7,4	1,5		1,6	1,7	1,8
74				1,1	1,3	

68,5 t		8,44 m x 8,20 m														360°										
m	t	12,4 m	12,4 m	16,6 m	20,9 m	25,1 m	29,4 m	33,6 m	37,9 m	42,1 m	46,4 m	50,6 m	54,9 m	59,1 m	63,4 m	67,8 m	m									
3	2000																3									
3.5	147.0	147.0	146.5	146.0	121.0												3.5									
4	136.0	125.0	125.0	124.5	121.0	94.8											4									
4.5	127.0	116.0	116.0	116.0	115.0	94.8											4.5									
5	119.0	108.0	108.0	108.0	107.0	94.8	73.7										5									
6	104.5	94.8	94.9	94.5	93.7	93.0	73.7										6									
7	92.2	84.0	84.2	83.8	83.0	83.6	70.4	52.8									7									
8	79.7	75.3	75.5	75.0	74.8	74.9	67.1	50.8	44.9								8									
9	64.7	64.7	68.5	67.8	68.3	67.7	63.8	48.8	42.1	37.5							9									
10		62.7	61.7	62.2	61.6	60.4	47.0	39.2	35.0	30.8							10									
12			53.0	52.5	52.5	51.9	52.7	44.0	34.1	30.8	27.7	24.0					12									
14				44.6	44.1	44.6	44.2	40.9	30.4	27.3	24.8	22.1	19.6	15.6			14									
16					38.0	37.5	38.3	37.5	37.9	26.8	24.6	22.3	20.1	18.2	15.6	12.0	16									
18						32.2	33.1	32.3	33.1	24.1	21.9	20.3	18.4	16.8	14.7	12.0	18									
20							29.0	28.3	29.2	28.3	22.0	19.7	18.3	16.9	15.6	13.7	11.9	20								
22								24.5	25.3	24.5	19.9	18.2	16.5	15.5	14.5	12.9	11.4	22								
24									22.9	22.2	21.4	18.5	16.6	15.3	14.0	13.4	12.1	10.8	24							
26										19.7	18.9	17.5	15.0	14.1	13.0	12.3	11.4	10.2	26							
28											17.6	16.8	16.6	13.7	12.9	12.1	11.5	10.6	9.7	28						
30												15.0	15.7	12.8	11.7	11.2	10.7	9.9	9.1	30						
32													14.2	14.1	11.9	10.9	10.2	10.0	9.4	8.6	32					
34														13.6	12.8	11.1	10.1	9.4	9.2	8.8	8.1	34				
36															11.7	10.6	9.4	8.8	8.4	8.2	7.6	36				
38																10.7	10.3	8.8	8.2	7.9	7.6	7.1	38			
40																	9.9	8.4	7.6	7.4	7.1	6.7	40			
42																		9.2	8.1	7.0	6.9	6.7	6.3	42		
44																			7.8	6.7	6.4	6.3	5.8	44		
46																				7.5	6.4	5.9	5.9	5.4	46	
48																					6.1	5.6	5.5	5.1	48	
50																						5.9	5.3	5.1	4.8	50
54																							4.8	4.5	4.1	54
58																							4.8	4.5	4.1	58
62																							3.7	3.6	3.6	62
66																							2.9	2.9	2.9	66