
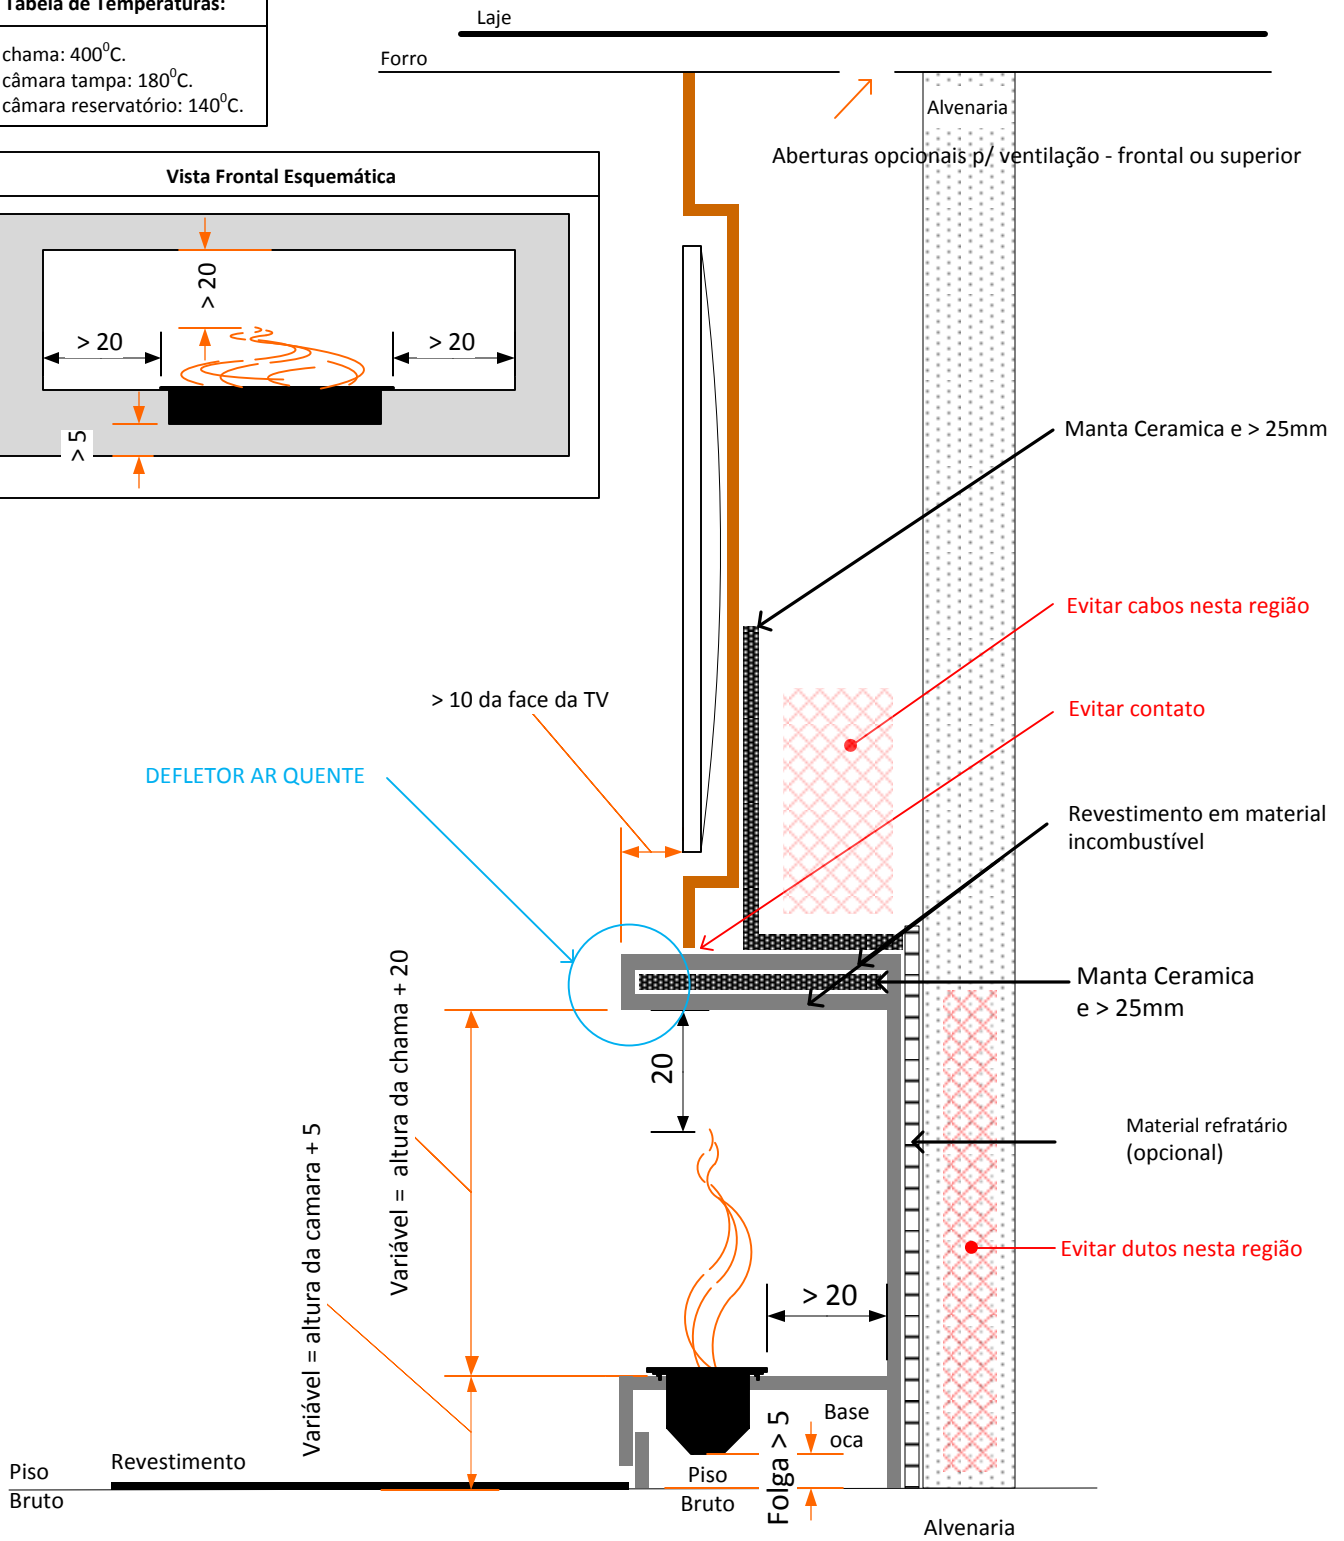


Tabela de Temperaturas:

- chama: 400°C.
- câmara tampa: 180°C.
- câmara reservatório: 140°C.

Vista Frontal Esquemática

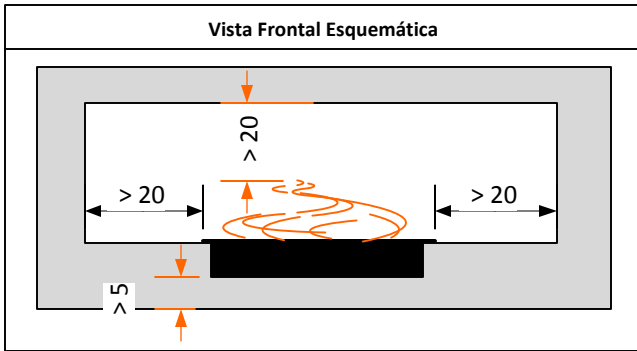

ORIENTAÇÃO TÉCNICA para instalação:

REV6

Corte Transversal esquemático (cm):

- 01/Esta sugestão não isenta o autor do projeto de suas responsabilidades conforme pgs. 2, 3 e 4 do Manual do Usuário - Câmaras.
- 02/As laterais do nicho deverão atender aos mesmos critérios aqui indicados, entre eles o afastamento lateral de 20cm.
- 03/O material refratário visa otimizar o desempenho térmico da instalação e/ou isolar termicamente a parede.
- 04/Utilize apenas materiais incombustíveis e que resistam as temperaturas indicadas na "Tabela de Temperaturas" e na pg. 3 do Manual.