GROVE GMK6300L

Capacidade Máxima: 300 t

Altura Máxima: 120 m

Raio Máximo: 88 m

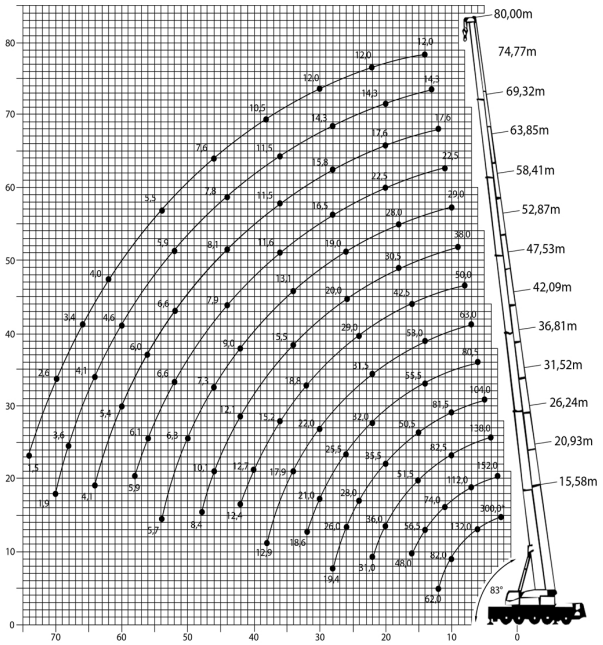

Especificações Técnicas	
Capacidade do Guindaste	300 t a 2,5 m
Lança	80 m
Jib	37 m
Distância de abertura entre estabilizadores	
Longitudinal	8700 mm
Latitudinal	8500 mm
Dimensões Gerais	
Comprimento	17583 mm
Largura	3000 mm
Altura	4000 mm
Peso	
Peso no estado de condução	72000 kg
Peso bruto com os contra peso	164500 kg

74,8 - 80,0 m | 8,5 m | 360º | 92,5 t

EN 13000

12,0 m				21,0 m			
	80,0 12,0				80,0 21,0		
5°	* 5° - 20°	* 20° - 40°	m	5°	* 5° - 20°	*20° - 40°	m
			16,0	4,3			20,0
6,8			18,0	4,3			22,0
6,8			20,0	4,3			24,0
6,8	6,7	6,7	22,0	4,3	4,3		26,0
6,8	6,7	6,7	24,0	4,3	4,3		28,0
6,8	6,7	6,7	26,0	4,3	4,3		30,0
6,8	6,7	6,7	28,0	4,3	4,3	4,0	32,0
6,8	6,7	6,7	30,0	4,3	4,3	4,0	34,0
6,8	6,7	6,7	32,0	4,3	4,3	3,9	36,0
6,8	6,7	6,7	34,0	4,3	4,3	3,9	38,0
6,8	6,7	6,7	36,0	4,3	4,3	3,9	40,0
6,8	6,7	6,7	38,0	4,3	4,3	3,8	42,0
6,8	6,7	6,7	40,0	4,3	4,3	3,8	44,0
6,8	6,7	6,6	42,0	4,3	4,2	3,8	46,0
6,8	6,6	6,4	44,0	4,3	4,1	3,7	48,0
6,5	6,4	6,3	46,0	4,3	4,1	3,7	50,0
6,2	6,2	6,2	48,0	4,3	4,0	3,7	52,0
6,0	6,0	6,0	50,0	4,3	4,0	3,7	54,0
5,6	5,6	5,7	52,0	4,3	3,9	3,7	56,0
5,3	5,3	5,4	54,0	4,3	3,9	3,7	58,0
5,0	5,0	5,1	56,0	4,2	3,9	3,6	60,0
4,7	4,7	4,8	58,0	4,0	3,8	3,6	62,0
4,4	4,4	4,5	60,0	3,8	3,8	3,6	64,0
4,0	4,0	4,2	62,0	3,7	3,7	3,6	66,0
3,7	3,7	3,9	64,0	3,4	3,4	3,5	68,0
3,4	3,4	3,5	66,0	3,2	3,2	3,4	70,0
3,0	3,0	3,2	68,0	2,9	2,9	3,2	72,0
2,7	2,7	2,9	70,0	2,7	2,7	3,0	74,0
2,4	2,4		72,0	2,4	2,4	2,7	76,0
2,0	2,0		74,0	2,0	2,0	2,3	78,0
1,7	1,7		76,0	1,7	1,7		80,0
1,4	1,4		78,0	1,5	1,5		82,0
1,1	1,1		80,0	1,2	1,2		84,0
				0,9	0,9		86,0
							88,0

15,6 - 80,0 m | 8,5 m | 360º | 92,1 t

EN 13000

m	15,58*	15,58	20,93	26,24	31,52	36,81	42,09	47,53	52,87	58,41	63,85	69,32	74,77	80,00	m
2,5	300,0**														2,5
3,0	190,0	190,0	152,0												3,0
4,0	169,0	165,0	152,0	138,0											4,0
5,0	149,0	144,0	140,0	132,0	104,0										5,0
6,0	132,0	127,0	126,0	118,0	104,0	80,5									6,0
7,0	118,0	113,0	112,0	108,0	104,0	80,5	63,0								7,0
8,0	105,0	102,0	102,0	99,0	95,0	80,5	63,0	50,0							8,0
9,0	92,5	91,5	92,0	90,0	88,0	80,0	63,0	50,0	38,0						9,0
10,0	82,0	82,0	82,5	82,5	81,5	75,5	63,0	50,0	38,0	29,0					10,0
11,0	73,5	73,5	74,0	74,0	73,0	71,5	61,5	50,0	38,0	29,0	22,5				11,0
12,0	62,0	62,0	67,0	66,5	66,0	67,0	58,5	48,5	38,0	29,0	22,5	17,6			12,0
13,0			61,0	60,5	60,0	61,0	55,5	47,0	38,0	29,0	22,5	17,6	14,3		13,0
14,0			56,5	55,5	54,5	55,5	53,0	45,5	37,5	29,0	22,5	17,6	14,3	12,0	14,0
15,0			52,0	51,5	50,5	51,0	50,5	44,0	35,5	29,0	22,5	17,6	14,3	12,0	15,0
16,0			48,0	48,5	47,5	47,0	48,0	42,5	33,5	29,0	22,5	17,6	14,3	12,0	16,0
18,0				41,5	41,0	40,0	41,5	39,0	30,5	28,0	22,5	17,6	14,3	12,0	18,0
20,0				36,0	35,5	35,0	36,0	36,0	27,0	25,5	22,5	17,6	14,3	12,0	20,0
22,0				31,0	31,5	32,0	31,5	32,5	24,5	23,0	21,5	17,6	14,3	12,0	22,0
24,0					28,0	29,0	28,0	29,0	22,5	21,0	20,0	17,6	14,3	12,0	24,0
26,0					26,0	25,5	25,0	26,0	20,0	19,0	18,2	16,9	14,3	12,0	26,0
28,0					19,4	23,0	23,5	23,5	18,0	17,0	16,5	15,8	14,3	12,0	28,0
30,0						21,0	22,0	21,0	17,0	15,6	15,1	14,7	13,8	12,0	30,0
32,0						18,6	19,8	18,8	16,2	14,2	13,8	13,6	13,0	12,0	32,0
34,0							17,9	16,9	15,5	13,1	12,7	12,6	12,2	11,7	34,0
36,0							16,2	15,2	14,8	11,9	11,6	11,5	11,5	11,1	36,0
38,0							12,9	13,7	14,3	11,0	10,7	10,6	10,7	10,5	38,0
40,0								12,7	13,3	10,1	9,8	9,7	9,9	9,5	40,0
42,0								12,4	12,1	9,0	8,7	8,7	8,9	8,6	42,0
44,0									11,1	7,9	7,9	8,1	7,8	8,1	44,0
46,0									10,1	7,3	7,6	7,7	7,2	7,6	46,0
48,0									8,4	6,7	7,2	7,3	6,7	7,0	48,0
50,0										6,3	6,9	6,9	6,3	6,5	50,0
52,0										6,0	6,6	6,6	5,9	6,0	52,0
54,0										5,7	6,3	6,3	5,5	5,5	54,0
56,0											6,1	6,0	5,2	5,1	56,0
58,0											5,9	5,7	4,9	4,7	58,0
60,0												5,4	4,6	4,4	60,0
62,0												5,2	4,3	4,0	62,0
64,0												4,1	4,1	3,7	64,0
66,0													3,8	3,4	66,0
68,0													3,6	3,0	68,0
70,0													1,9	2,6	70,0
72,0														2,3	72,0
74,0														1,5	74,0